


- 磁芯规格: UR15;
- 使用闭合型UR类磁芯, 扁平线自动绕制; 配合多种封装方式;
- 定格电压: AC/DC 250V;
- 绝缘耐压: AC2.0kV 60sec; or 2.4kV 1~2Sec(N1-N2);
- 绝缘抵抗: 100MΩ Min. DC 500V ;
- 工作温度范围: -25℃~+120℃;
- 保存温度范围: -25℃~+100℃.
- 

### 电气特性: (at 25℃)


鸿泰达品名	电感量(mH)	电感平衡度(μH)	直流电阻(mΩ)	定格电流(A)
UR15L1042D	10.5 -40%/+50%	145 max.	180 Max	1.50

\* 电感测试频率: 100kHz

### 外形尺寸图: (单位: mm)

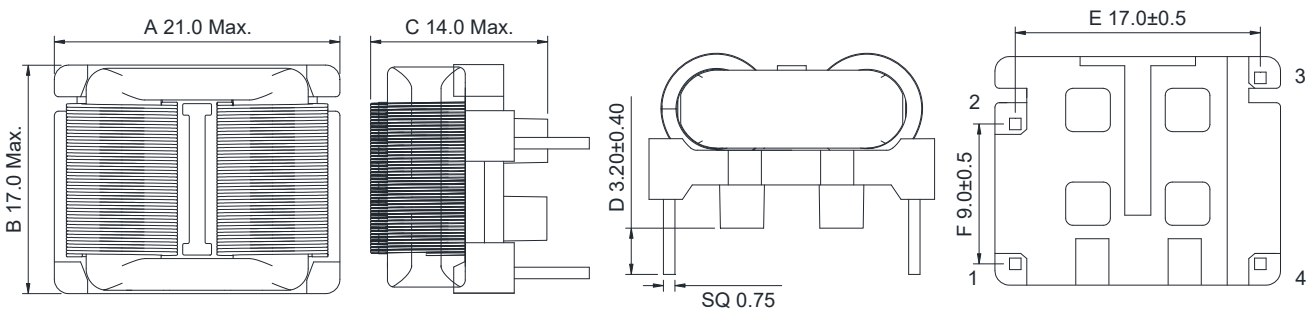

### 电气接线图:

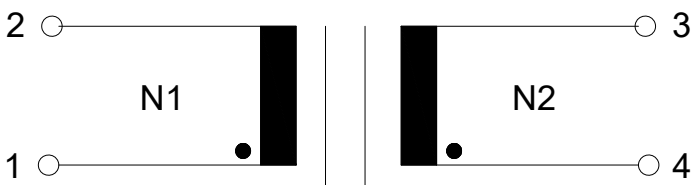

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道香叶路3号

Address: XiangYe Road No.3, NanWan Subdistrict, Longgang District, ShenZhen City, P.R.C

电话(Tel.): 0755-28491899-3898 传真(Fax): 0755-28491699

网址 (http): <http://www.hongtd.com> 邮件(E-mail): [sales1@hongtd.com](mailto:sales1@hongtd.com)