




- 磁芯规格: PQ3530
- 最大输出功率: 850W Max.
- 产品高度: 31.0mm Max.
- 封装尺寸: 37.5mm x 36.5mm Max.
- 工作频率范围: 50kHz to 200kHz
- 抗电强度原边-副边: 3.75kVac
- 工作温度范围: -40℃ ~ +125℃
- 保存温度范围: -40℃ ~ +100℃

电气特性: (at 25℃)


鸿泰达品名	匝数比 PRI:S1:S2	初级电感 (μH)	漏电感 (μH)	直流电阻(mΩ)			产品高度 (mm)
				PRI	S1	S2	
PQ35T3025P	7 : 4 : 4	36±10%	1.0Max	40 Max	4.0Max	4.0Max	31.0
PQ35T3026P	7 : 4 : 4	36±10%	1.0Max	40 Max	4.0Max	4.0Max	31.0
PQ35T3027P	27 : 5 : 5	900±10%	8.0 Max	200 Max	7.0Max	7.0Max	31.0

* 电感测试频率: 100kHz

外形尺寸图: (单位: mm)

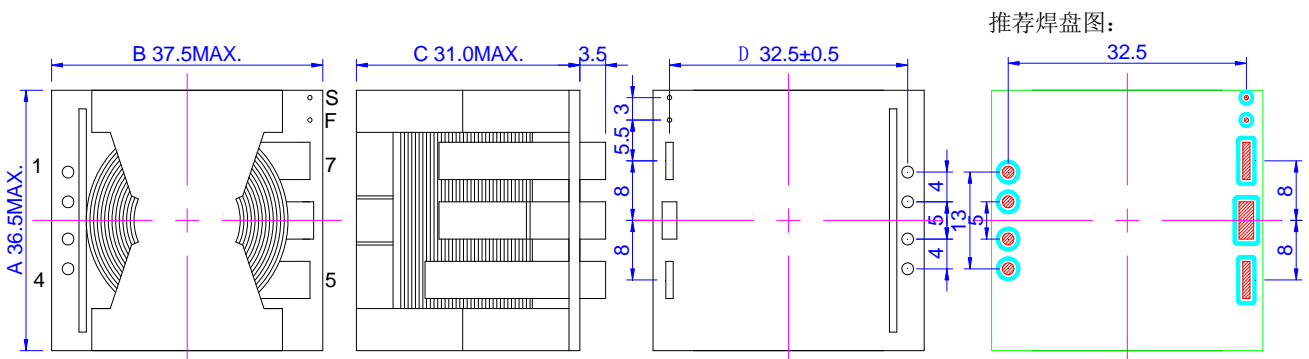

电气接线图:

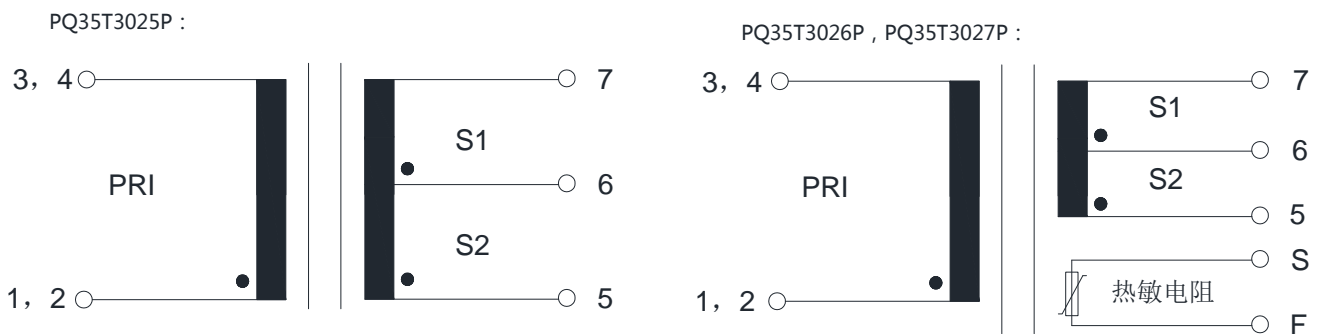

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道香叶路3号

Address: XiangYe Road No.3, NanWan Subdistrict, Longgang District, ShenZhen City, P.R.C

电话(Tel.): 0755-28491899-3898 传真(Fax.): 0755-28491699

网址 (http): <http://www.hongtd.com> 邮件(E-mail): sales1@hongtd.com