




- 磁芯规格: PQI3220
- 最大输出功率: 250W Max.
- 产品高度: 22.0mm max.
- 封装尺寸: 34.0mm x 33.5mm Max.
- 工作频率范围: 50kHz to 150kHz
- 抗电强度原边-副边: 3.75kVac
- 工作温度范围: -40℃~+125℃
- 保存温度范围: -40℃~+100℃

电气特性: (at 25℃)


鸿泰达品名	匝数比 PRI:S1:S2	初级电感 (mH)	漏电感 (μH)	直流电阻(mΩ)			产品高度 (mm)
				PRI	S1	S2	
PQI32T3021P	26 : 1 : 1	0.8±10%	6.0Max	65 Max	0.50Max	0.50Max	22.0
PQI32T3022P	16 : 1 : 1	0.35±10%	5.0Max	38 Max	0.40Max	0.40Max	22.0
PQI32T3023P	16 : 1 : 1	0.30±10%	5.0Max	38 Max	0.40Max	0.40Max	22.0

* 电感测试频率: 100kHz

外形尺寸图: (单位: mm)

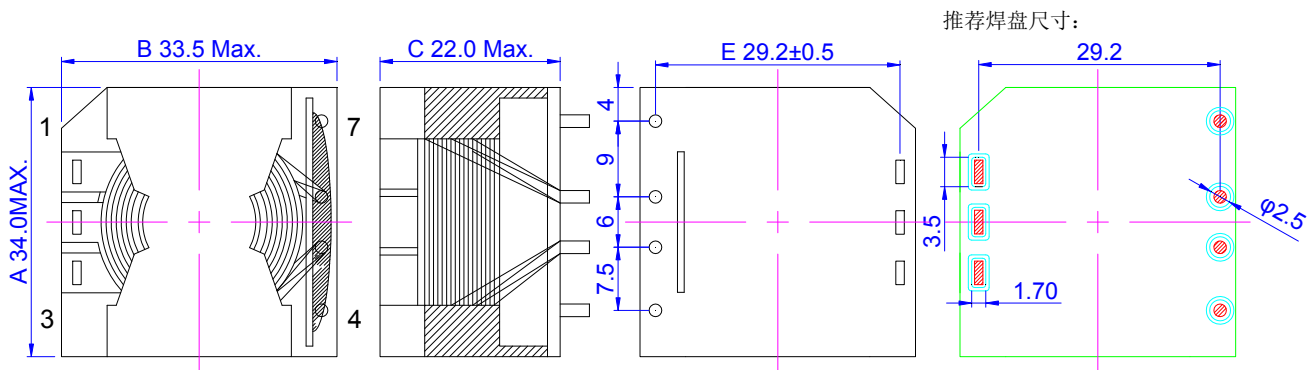

电气接线图:

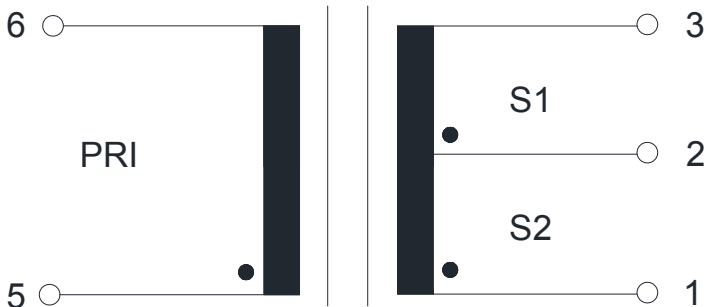

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道香叶路3号

Address: XiangYe Road No.3, NanWan Subdistrict, Longgang District, ShenZhen City, P.R.C

电话(Tel.): 0755-28491899-3898 传真(Fax.): 0755-28491699

网址 (http): <http://www.hongtd.com> 邮件(E-mail): sales1@hongtd.com